Настройка приложения Telephone на Mac OS X

После установки и запуска приложения появится окно изображенное на рисунке 1.
Заполняем данные как указано на рисунке 2 и нажимаем **«Добавить»**.

Примечание: смотрите комментарии по вводу учетных данных ниже.

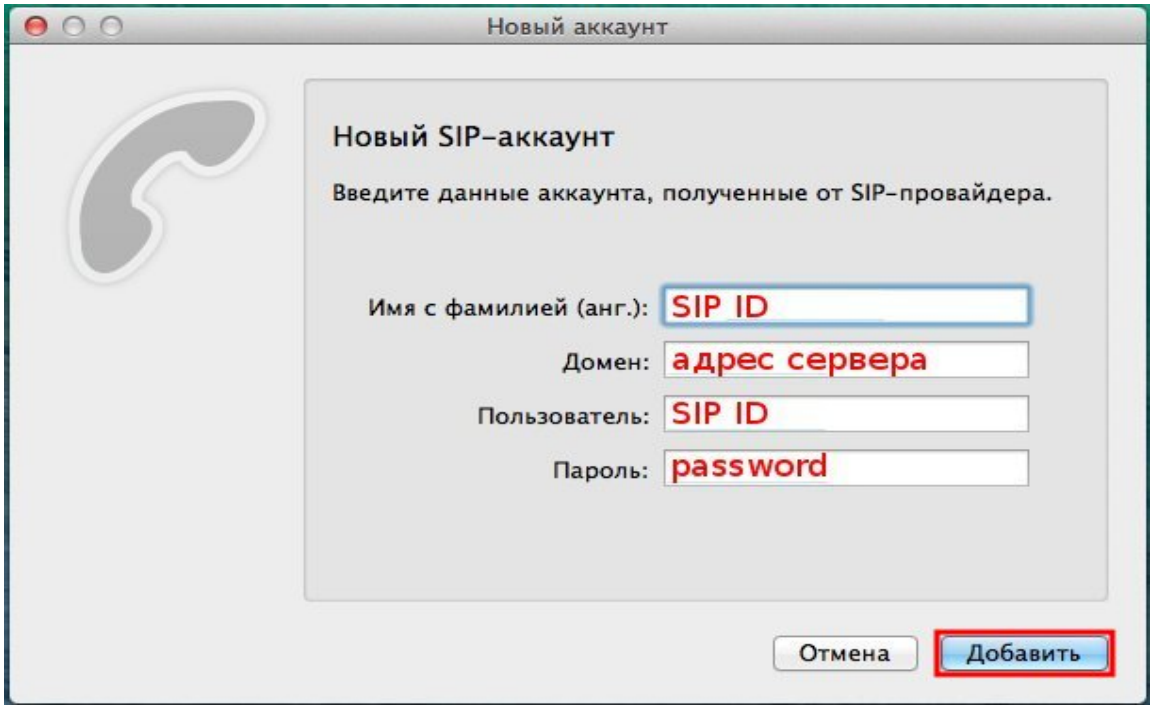

Рис.1

<u>При настройке программы на обычную линию сети Телфин:</u>

«Имя с фамилией / Пользователь» - номер линии, вида «000xxxxx» / «SIP ID»
«Домен» - voice.telphin.com:5068
«Пароль» - пароль устройства.

<u>При настройке программы на добавочный виртуальной АТС Телфин.</u>Офис:

«Имя с фамилией / Пользователь» - SIP ID добавочного, вида «xxxx*номер_добавочного»
«Домен» - адрес вашего Телфин.Офиса, указанный в высланном вам на эл.почту файле PDF с данными по АТС.
«Пароль» - пароль добавочного виртуальной АТС Телфин.Офис.

В открывшемся окне (рис.2) нажимаем на **«Офлайн»**

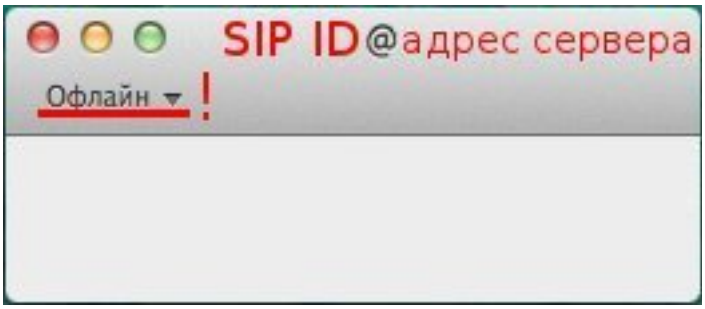

Рис.2

и выбираем **«Доступен»** (рис.3)

Рис.3

Затем вводим номер и нажимаем **«Enter»** на клавиатуре для посыла вызова(рис.4)

Рис.4

При ответе вызываемой стороны окно меняет вид на изображенный на рисунке 5.

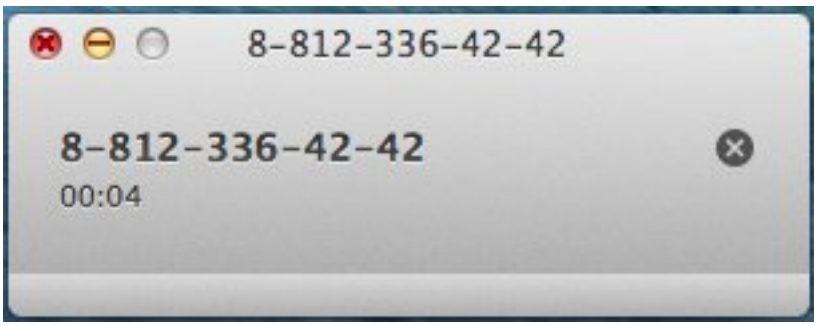

Рис.5

При возникновении каких-либо проблем,
убедитесь, что остальные настройки вашей программы соответствуют указанными ниже.

Меню **«Телефон»** пункт **«Настройка...»** (рис.6)

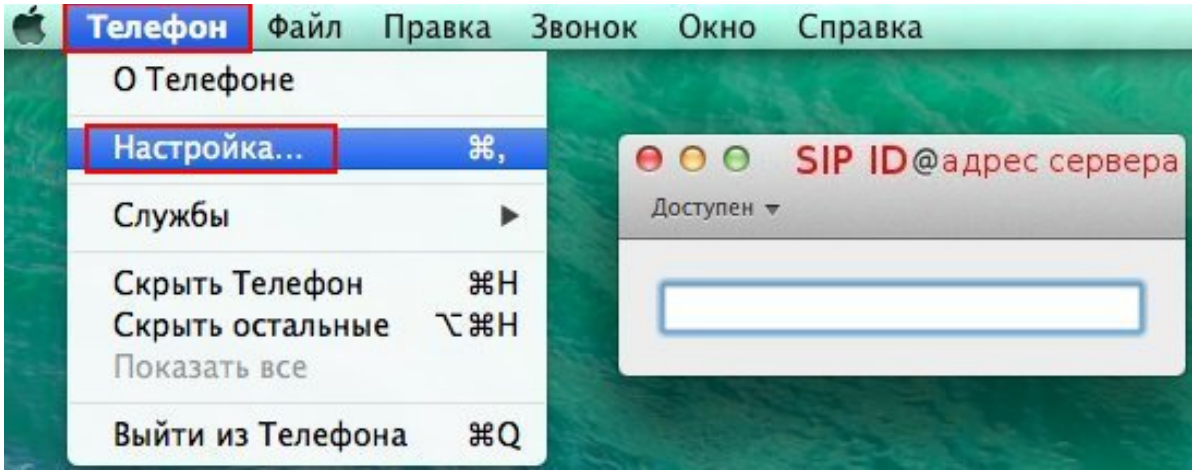

Рис. 6

Вкладка **«Аккаунты»** меню **«Информация»** (рис.7)
позволяет внести коррективы в учетные данные (см.страницу 1).
Примечание: вносить изменения в данном окне можно только сняв галочку в настройке «Использовать».

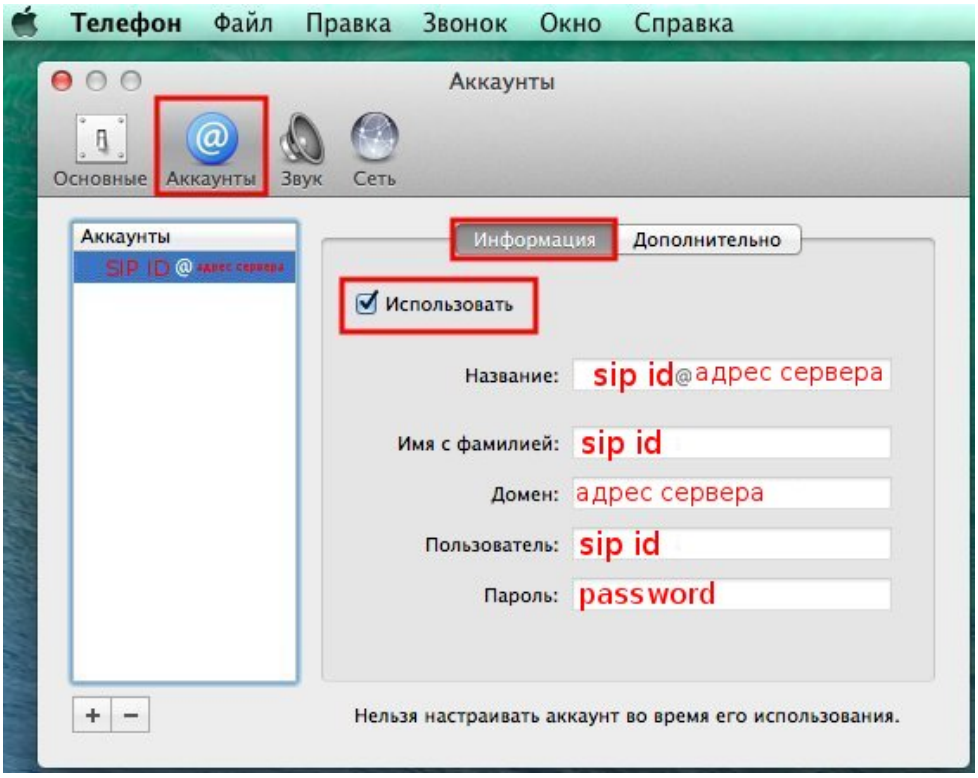

Рис.7

Во вкладке **«Сеть»** есть возможность задать программе уникальный **«Локальный SIP-порт»** (рис. 8)

Комментарии к данной настройке указаны ниже.

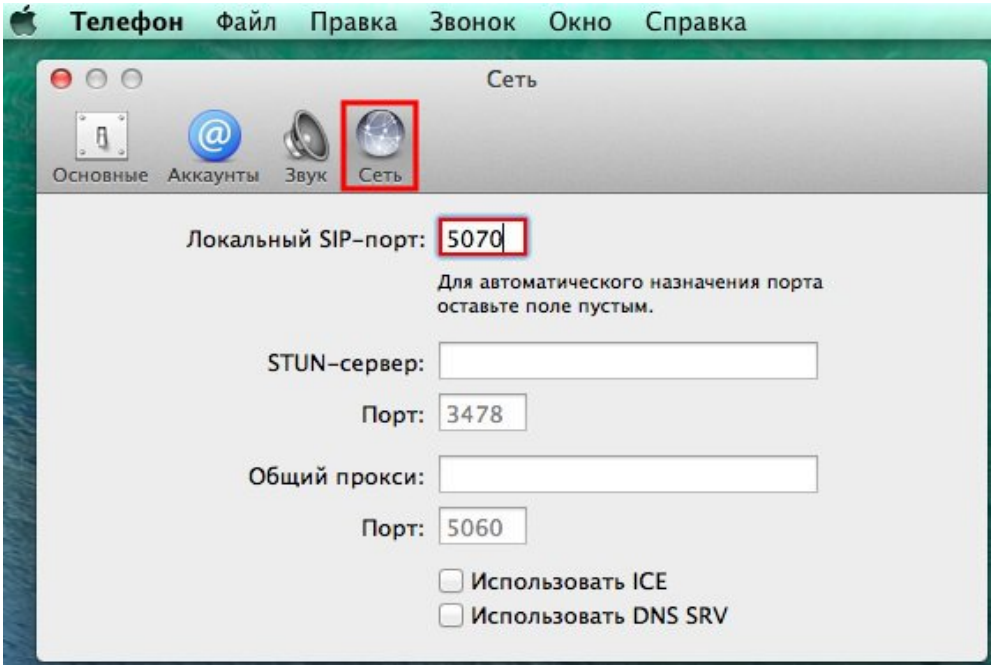

Рис. 8

ПРИМЕЧАНИЕ:

Значения поля «Локальный SIP-порт» на разных SIP-программах / SIP-устройствах, работающих в одной локальной сети, не должны совпадать. Задавать при этом рекомендуется любые порты, превышающие значение 5060, но не совпадающие с портами остальных программ/устройств, находящихся в той же локальной сети.

Вкладка **«Основные»** (рис.9)

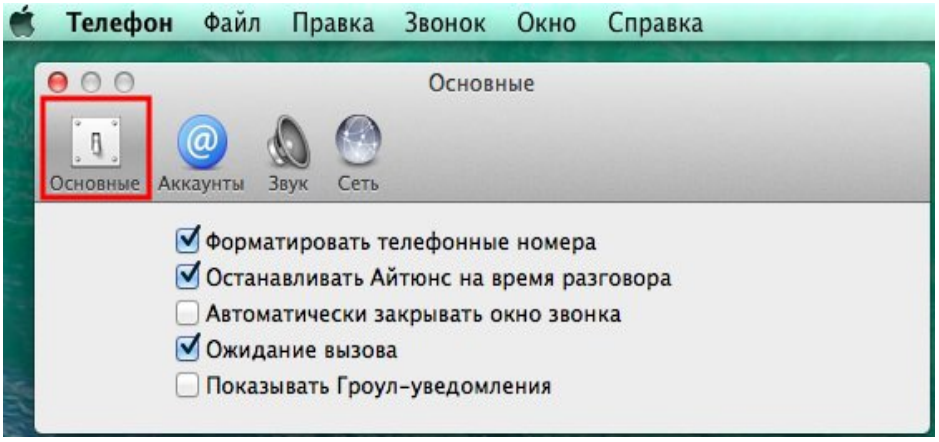

Рис.9