

Телфин

Настройка приложения X-Lite на Windows

После установки и запуска приложения Вы увидите следующее окно.

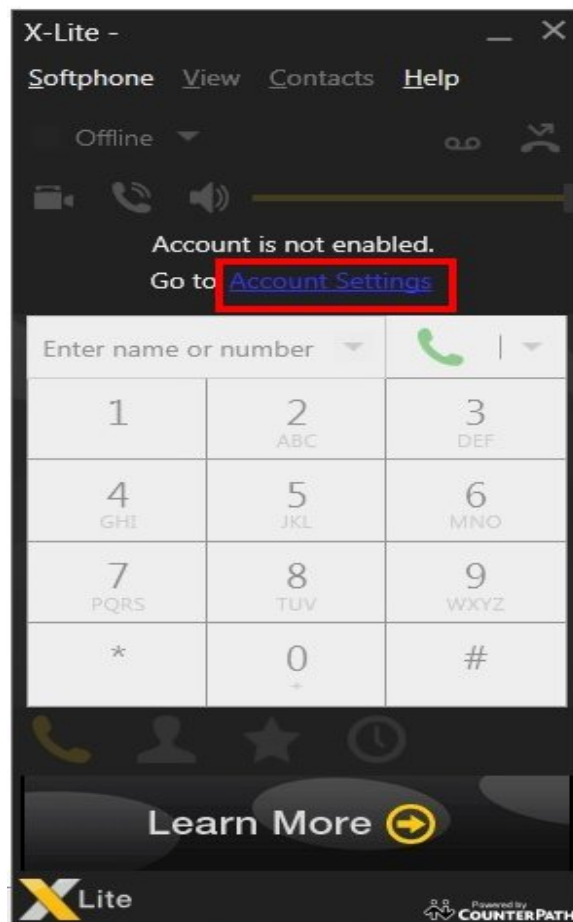


Рис.1

Для настройки SIP аккаунта необходимо нажать на ссылку «Account settings» (рис.1).

Откроются настройки учетной записи (рис.2), смотрите ниже.

«Account settings»

Введите настройки согласно образцу ниже и нажмите ОК.

SIP Account

Account Voicemail Topology Presence Transport Advanced

Account name: SIP ID

Protocol: SIP

Allow this account for

Call

IM / Presence

User Details

* User ID: SIP ID

* Domain: адрес сервера

Password: password

Display name: SIP ID

Authorization name: SIP ID

Domain Proxy

Register with domain and receive calls

Send outbound via:

Domain

Proxy Address:

Dial plan: #1\а\а.Т;match=1;prestrip=2;

OK Cancel

Рис.2

При настройке программы на обычную линию сети Телфин:

«Account name» / «User ID» / «Display name» и «Authorization name» - номер линии, вида «000xxxxxx» / «SIP ID»

«Domain» и «Address» - voice.telphin.com:5068

«Password» - пароль устройства.

При настройке программы на добавочный виртуальной АТС Телфин.Офис:

«Account name» / «User ID» / «Display name» и «Authorization name» - SIP ID добавочного, вида «xxxx*номер_добавочного»

«Domain» и «Address» - адрес вашего Телфин.Офиса, указанный в высланном вам на эл.почту файле PDF с данными по АТС.

«Password» - пароль добавочного виртуальной АТС Телфин.Офис.

Программа готова к работе.

При возникновении каких-либо проблем, убедитесь, что остальные настройки вашей программы соответствуют указанными ниже.

Вкладка «**Advanced**» раздел «**Additional Settings**» (рис 3).

SIP Account

Account Voicemail Topology Presence Transport **Advanced**

Register Settings

Reregister every: 1800 seconds

Minimum time: 20 seconds

Maximum time: 1800 seconds

Timers

Enable session timers

Session timer preference: None

Default session time: 60 seconds

Hold method

Handle hold request in M-line only (latest standard)

Handle hold request in M-line and C-line (old standard)

Send SIP keep-alives

Use rport

Send outgoing request directly to target

OK Cancel

Рис. 3

Вкладка «**Topology**» раздел «**Additional Settings**» (рис 3).

SIP Account

Account Voicemail **Topology** Presence Transport Advanced

Firewall Traversal

Firewall traversal method:

Auto-detect firewall traversal method using ICE (recommended)

Discover public IP address (STUN)

Use media relay (TURN)

None (use local IP address)

Server address: _____

User name: _____

Password: _____

Port Ranges

Range of ports used for signaling 5070 - 5072

Range of ports used for RTP Audio: 10000 - 10100

Video: 10200 - 10300

OK Cancel

Рис. 4

ПРИМЕЧАНИЕ:

Диапазоны портов в настройке «Port Range» на разных SIP-программах / SIP-устройствах, работающих в одной локальной сети, не должны совпадать. Задавать при этом рекомендуется любые, превышающие значение 5060, но не пересекающиеся диапазоны, как данной программы, так и остальных программ/устройств, находящихся в той же локальной сети.

На экране программы кнопка Softphone (рис. 5)

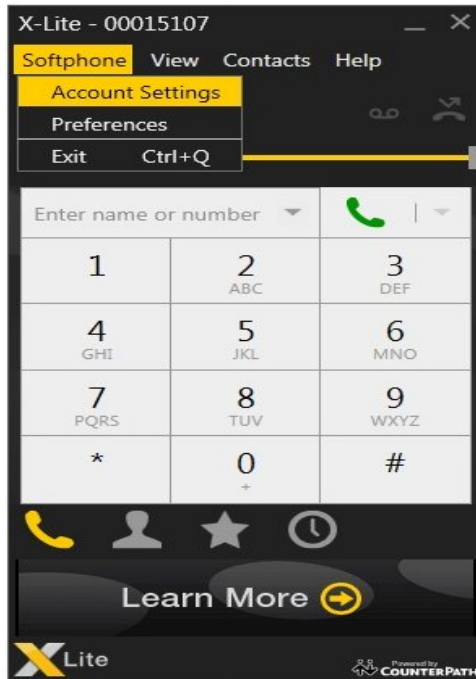


Рис. 5

Раздел Account Settings (рис. 6)

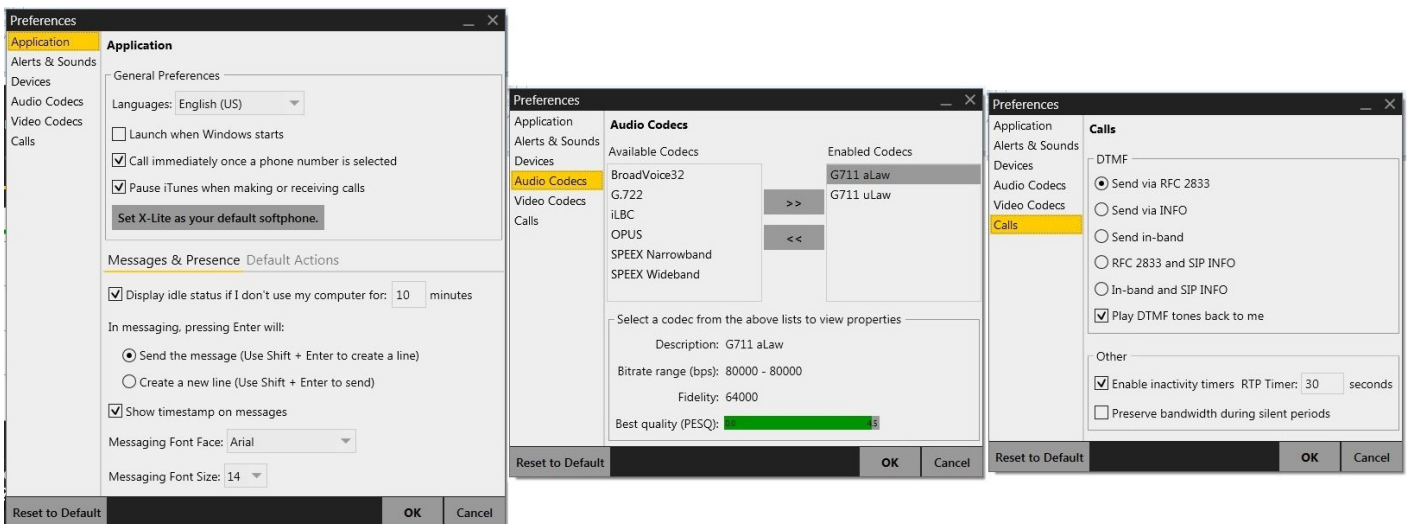


Рис. 6