

# Телфин

## Настройка приложения Vgta на Android

Запустите программу, нажмите кнопку «**Больше**»,  
нажмите кнопку «**Добавить Акк.**»,  
нажмите кнопку «**SIP Generic**» (рис.1)

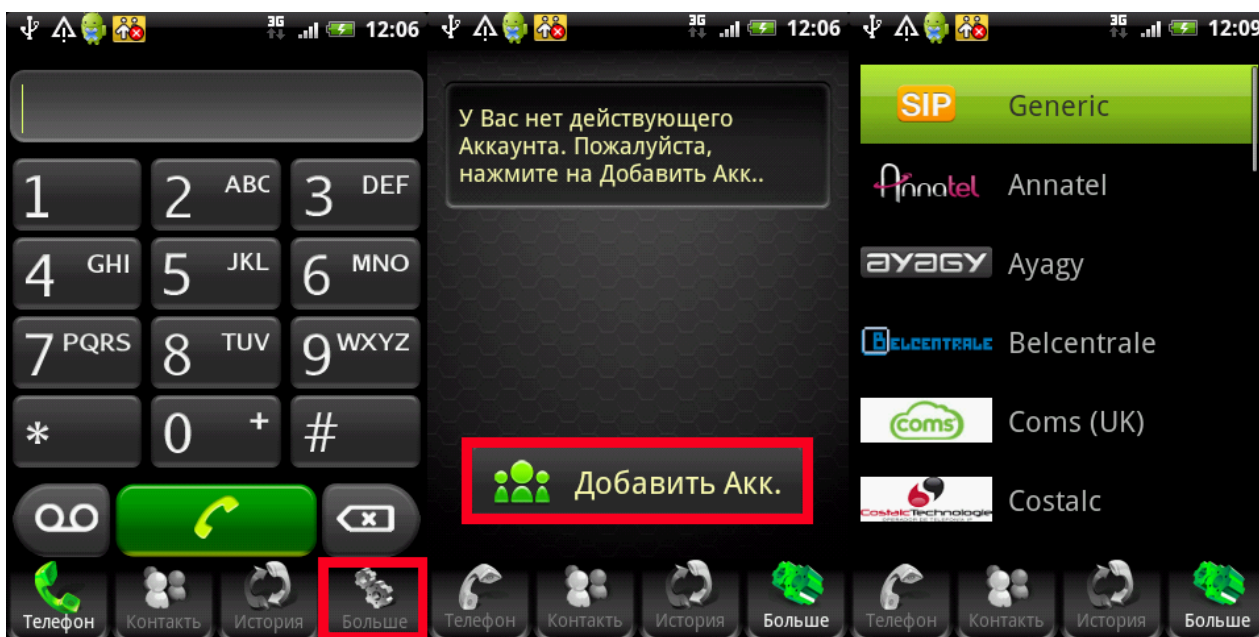


рис.1

В открывшихся настройках заполните поля ввода согласно рисункам 2 и 3.

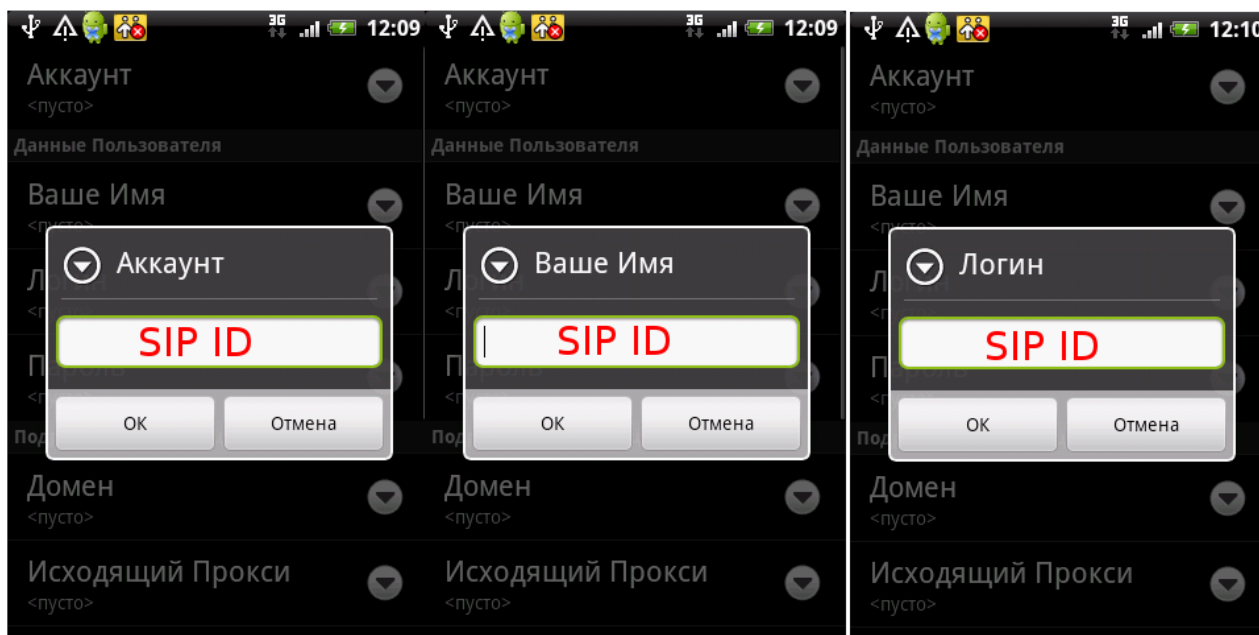


рис.2

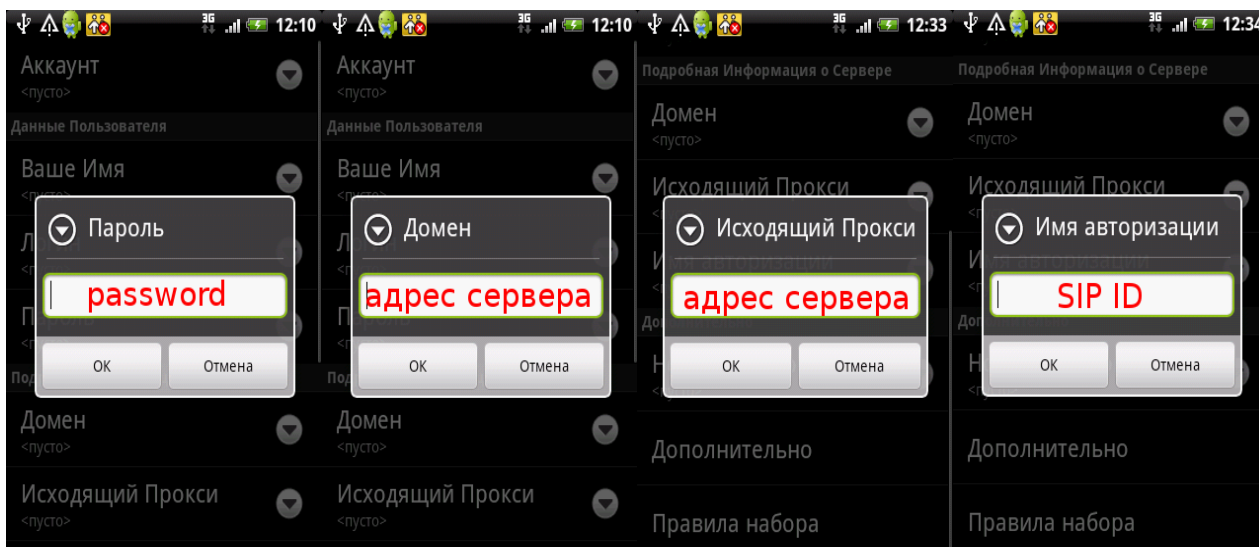


рис.3

**При настройке программы на обычную линию сети Телфин:**

«Аккаунт» - Telphin

«Ваше имя» - любое имя латиницей

«Логин» и «Имя авторизации»(при наличии) - номер линии, вида «000xxxxx» / «SIP ID»

«Домен» и «Исходящий Прокси»(при наличии) - voice.telphin.com:5068

«Пароль» - пароль устройства.

**При настройке программы на добавочный номер виртуальной АТС Телфин.Офис:**

«Аккаунт» - Telphin

«Ваше имя» - любое имя латиницей

«Логин» и «Имя авторизации»(при наличии) - SIP ID добавочного, вида «xxxx\*номер\_добавочного»

«Домен» и «Исходящий Прокси»(при наличии) - адрес вашего Телфин.Офиса, указанный в высланном вам на эл.почту файле PDF с данными по АТС.

«Пароль» - пароль добавочного виртуальной АТС Телфин.Офис.

В данной программе функция использования 3G интернета по умолчанию отключена. Для включения перейдите в главное меню, нажмите кнопку «Больше» > «Настройки» > «Пользовательские», в меню «Использовать сеть 3G» поставьте галочку и нажмите кнопку «Назад» (рис.4).

После этой операции, у вас появится окно с сообщением, что программе нужен перезапуск. Для этого нажмите на кнопку «Да».

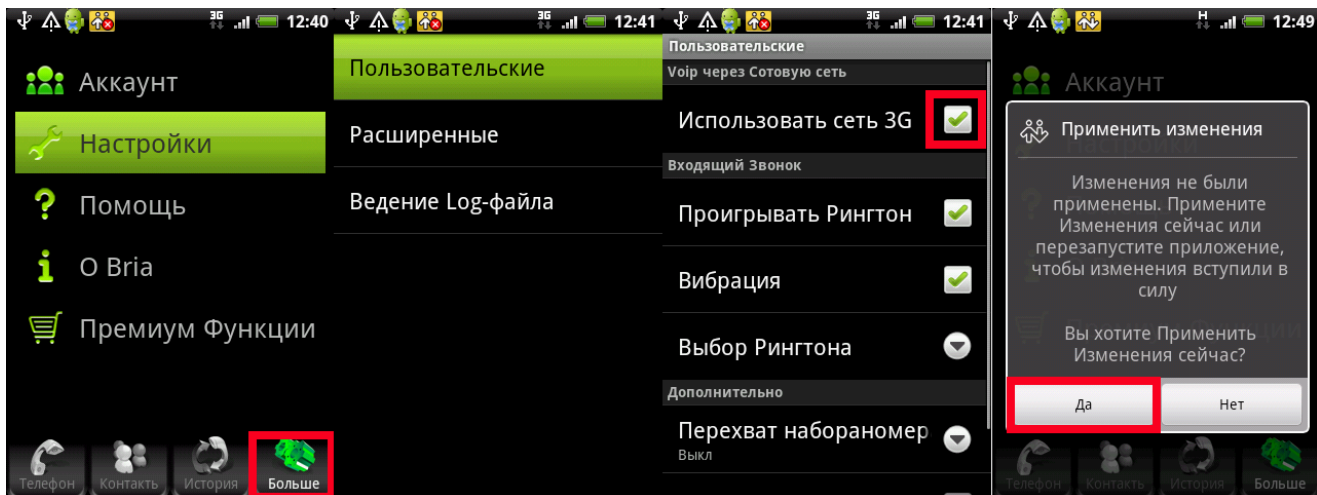


рис.4

**Настройка закончена.**