

Телфин

Настройка приложения Siproid на Android.

Меню «Настройки» (рис.1)

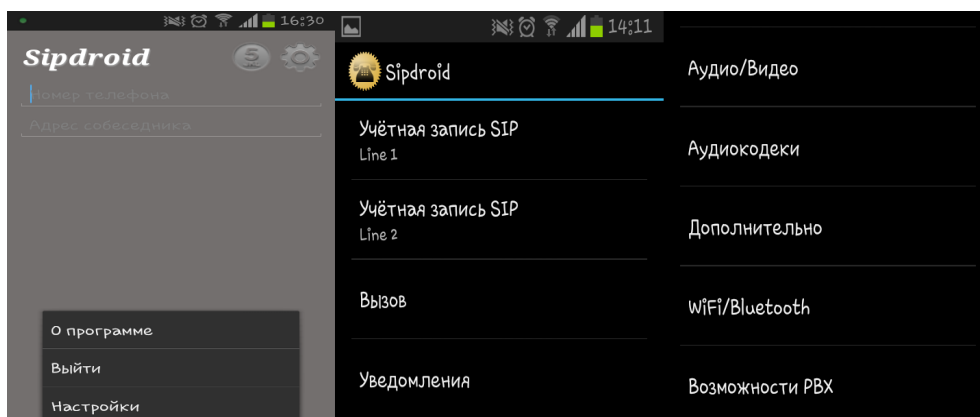


рис.1

Для настройки SIP аккаунта необходимо перейти в меню «Учетная запись SIP» (рис.1).
Откроются настройки учетной записи (рис.2)

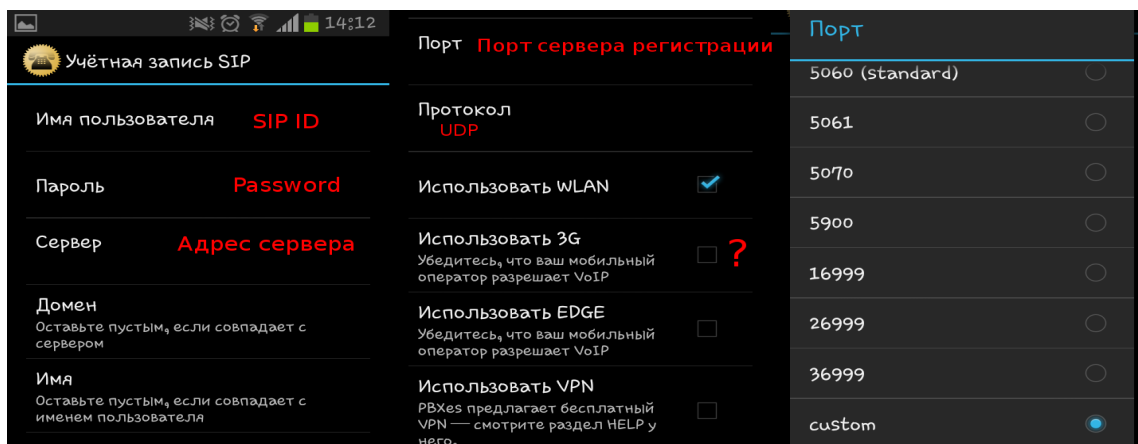


рис.2

При настройке программы на обычную линию сети Телфин:

«Имя пользователя» - номер линии, вида «000xxxxxx» / «SIP ID»

«Пароль» - пароль устройства.

«Сервер» - voice.telphin.com

«Порт» - выбрать «custom» и указать 5068

При настройке программы на добавочный номер виртуальной АТС Телфин.Офис:

«Имя пользователя» - SIP ID добавочного, вида «xxxx*номер_добавочного»

«Пароль» - пароль добавочного виртуальной АТС «Телфин.Офис».

«Сервер» - адрес вашего Телфин.Офиса, указанный в высланном вам на эл.почту в файле PDF с данными по АТС.

«Порт» - выбрать 5060

Рекомендуемые расширенные настройки разделов «Уведомления», «Аудиокодеки» и «WiFi» указаны на рисунке 3.

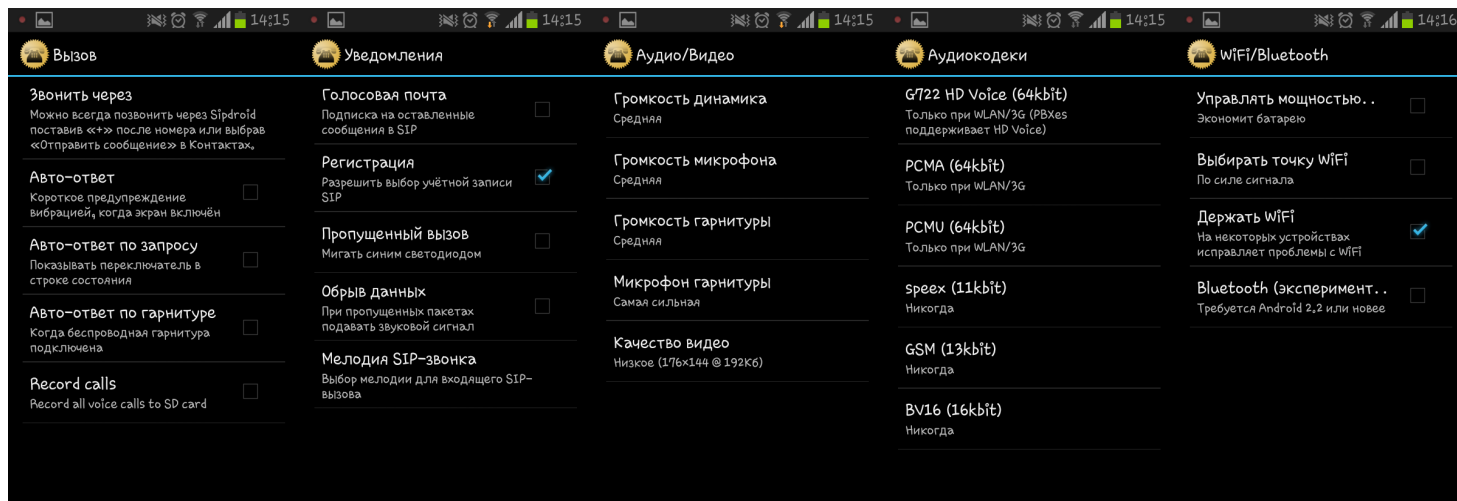


рис.3

Меню «Звонить через» раздела «Вызов» поможет задать условия использования приложения при исходящей связи. **ПРИМЕЧАНИЕ: использование Аудиокодеков РСМУ и РСМА — обязательно.**

Ваш Sipedroid готов к работе (рис4).

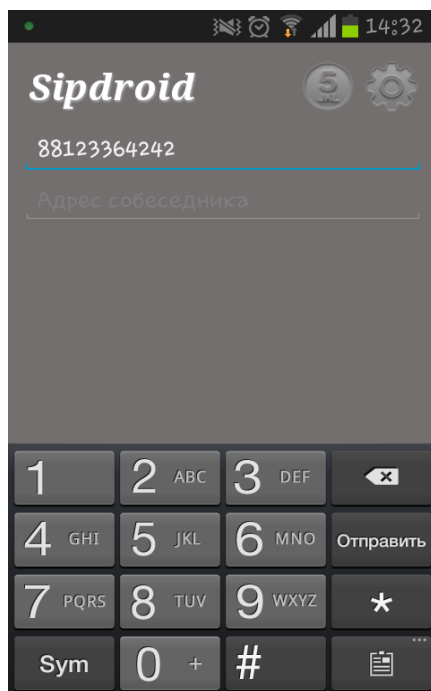


рис.4