

Телфин

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ PANASONIC KX-TGP500

1. Подключите базовый блок и переносную трубку в соответствии с рекомендациями инструкции по подключению.
 2. Нажмите на трубке на центральный джойстик, выберите «Сервис IP» > «Настройка сети» > «Настройка IP» > «IP-адрес». На дисплее переносной трубки высветится IP-адрес.
 3. Нажмите на трубке на центральный джойстик, выберите «Сервис IP» > «Настройка сети» > «Встроен. Web» > «Вкл.».
- Откройте веб-браузер и в адресной строке введите высветившийся на дисплее трубки IP-адрес. Введите в поле логин «admin» и в поле пароль «adminpass», затем нажмите «ОК». Выберите вкладку «VOIP» и выберите любую линию SIP (рис 1).

The screenshot shows the Panasonic KX-TGP500B09 web interface. The top navigation bar includes 'Статус', 'Сеть', 'Система', 'VoIP', 'Телефон', and 'Техническое обслуживание'. The main content area is titled 'Настройки SIP [Линия 1]'. On the left, there is a sidebar with 'VoIP' settings for lines 1 through 8. The main configuration area includes sections for: 'Телефонный номер' (SIP ID, ID линии), 'SIP-сервер' (Регистратор адреса сервера, Регистратор порта сервера, Адрес прокси-сервера, Порт прокси-сервера, Наличие адреса сервера, Наличие порта сервера), 'Отправляющий прокси-сервер' (Адрес отправляющего прокси-сервера, Порт отправляющего прокси-сервера), 'Домен SIP-сервиса' (Домен сервиса), 'Точка доступа SIP' (Точка доступа), 'Аутентификация SIP' (Идентификационный ID, Идентификационный пароль), and 'DNS' (Поиск доступного DNS-сервера, Поиск сервером префикса для UDP, Поиск сервером префикса для TCP).

Рис.1

При настройке телефона на обычную линию сети Телфин:

«Телефонный номер», «ID-линии», «Идентификационный ID» - номер линии, вида «000xxxxx» / «SIP ID»
«Регистратор адреса сервера», «Адрес отправляющего прокси-сервера», «Домен сервиса» - voice.telphin.com
«Регистратор порта сервера», «Порт прокси сервера», «Наличие порта сервера», «Порт отправляющего прокси сервера» - 5068
«Идентификационный пароль» - пароль устройства.

При настройке телефона на добавочный номер виртуальной АТС «Телфин.Офис»:

«Телефонный номер», «ID-линии», «Идентификационный ID» - SIP ID добавочного, вида «xxxx*номер_добавочного»
«Регистратор адреса сервера», «Адрес отправляющего прокси-сервера», «Домен сервиса» - адрес вашего «Телфин.Офиса», который указан в высланном вам на эл.почту файле PDF с данными по АТС.
«Регистратор порта сервера», «Порт прокси сервера», «Наличие порта сервера», «Порт отправляющего прокси сервера» - 5060
«Идентификационный пароль» - пароль добавочного виртуальной АТС «Телфин.Офис».

«Transport protocol» - UDP, «Точка доступа» - порт работы телефона в вашей локальной сети (на разных телефонах в пределах одной сети не должен совпадать и быть больше значения 5060). После нажмите «Сохранить».

Выберите вкладку «Статус» > «Статус VOIP» и убедитесь, что напротив вашей линии в столбце «Статус VOIP» появилась надпись «Зарегистрирован» (рис.2)



Рис.2

Настройка типа DTMF и кодеков (рис.3).

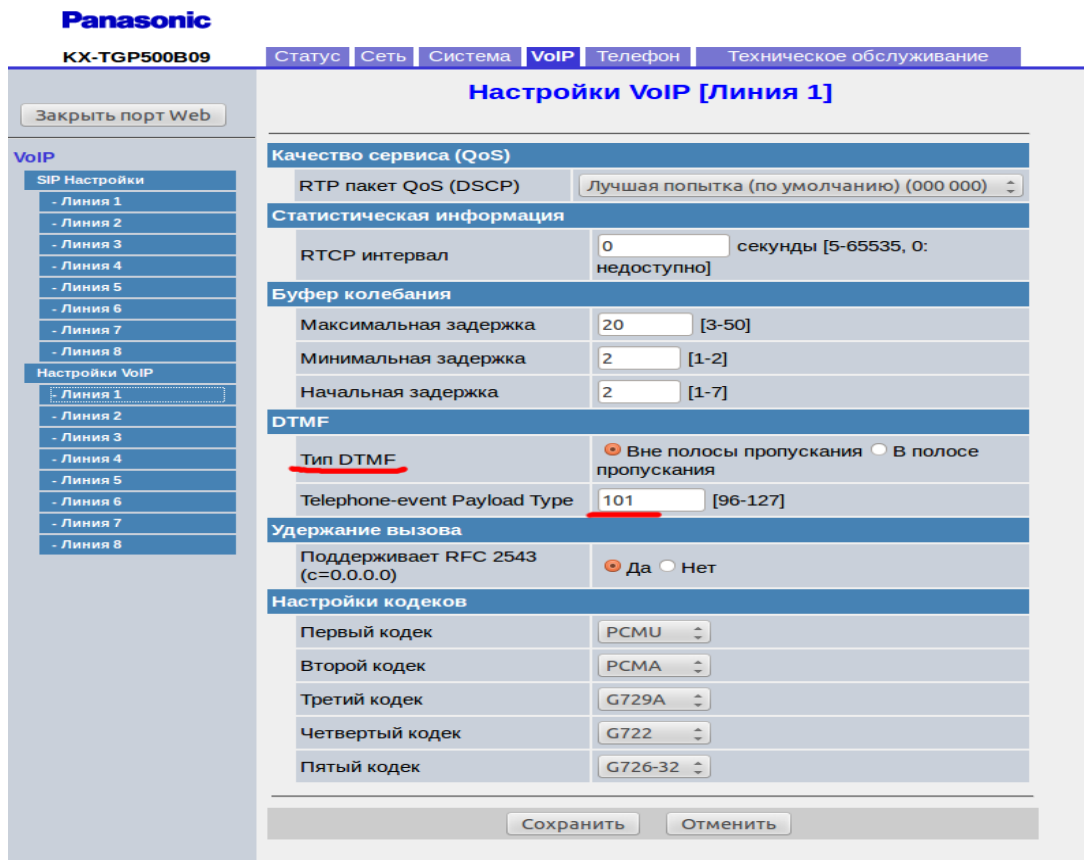


Рис.3

Тип DTMF: Вне полосы пропускания.
 Telephone-event Payload Type: 101.
 Настройка кодеков: 1) PCMU, 2) PCMA, 3) G729A, 4) 722, 5) G726-32

Настройка распределения входящих / исходящих вызовов,
в зависимости от используемой трубки и необходимого SIP-аккаунта (рис.4)

KX-TGP500B09 | Статус | Сеть | Система | VoIP | **Телефон** | Техническое обслуживание

Настройки многоканального номера

Завершено

Группа, подключенных трубок/ Выбор трубки для ответа на получаемые звонки

Номер линии	Телефонный номер	Номер телефонной трубки					
		/1	/2	/3	/4	/5	/6
1	SIP ID 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	SIP ID 2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Выбор трубки и номер линии для совершения вызовов

Номер телефонной трубки	Номер линии								По умолчанию
	1	2	3	4	5	6	7	8	
/1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
/2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
/3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
/4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
/5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
/6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6

Сохранить | Отменить

рис.4