

Телфин

Настройка приложения X-Lite на Mac OS X

После установки и запуска приложения Вы увидите следующее окно.

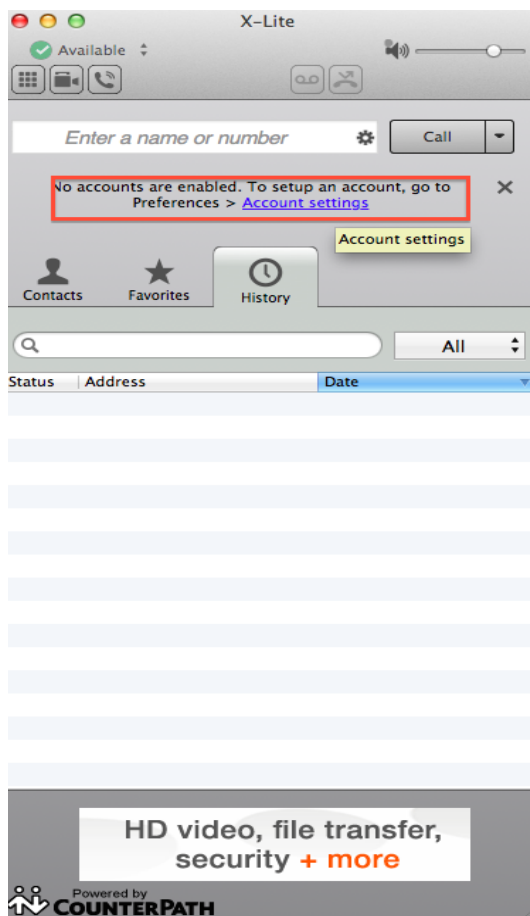


рис.1

Для настройки SIP аккаунта необходимо нажать на ссылку «**Account settings**» (рис.1).
Откроются настройки учетной записи (рис.2), смотрите ниже.

рис.2

При настройке программы на обычную линию сети Телфин:

«Account name» / «User ID» / «Display name» и «Authorization name» - номер линии, вида «000xxxxx» / «SIP ID»
 «Domain» и «Address» - voice.telphin.com:5068
 «Password» - пароль устройства.

При настройке программы на добавочный виртуальной АТС Телфин.Офис:

«Account name» / «User ID» / «Display name» и «Authorization name» - SIP ID добавочного, вида «xxxx*номер_добавочного»
 «Domain» и «Address» - адрес вашего Телфин.Офиса, указанный в высланном вам на эл.почту файле PDF с данными по АТС.
 «Password» - пароль добавочного виртуальной АТС Телфин.Офис.

На вкладке «**Advanced**» раздела «**Additional Settings**», необходимо выполнить настройки в соответствии с рисунком 3.

Account

Account name: SIP ID

Protocol: SIP

Use for: Call IM/Presence

General Voicemail Topology Presence Transport **Advanced**

Register Settings

Reregister every 1800 seconds

Minimum time 20 seconds

Maximum time 1800 seconds

Timers

Enable Session Timers

Session Timer Preference None

Default Session Time 60 seconds

Advanced Options

Send SIP keep-alives Use old style hold

Use rport

Send outgoing request directly to target

Cancel OK

рис.3.