

Настройка приложения X-Lite на Mac OS X

После установки и запуска приложения Вы увидите следующее окно.

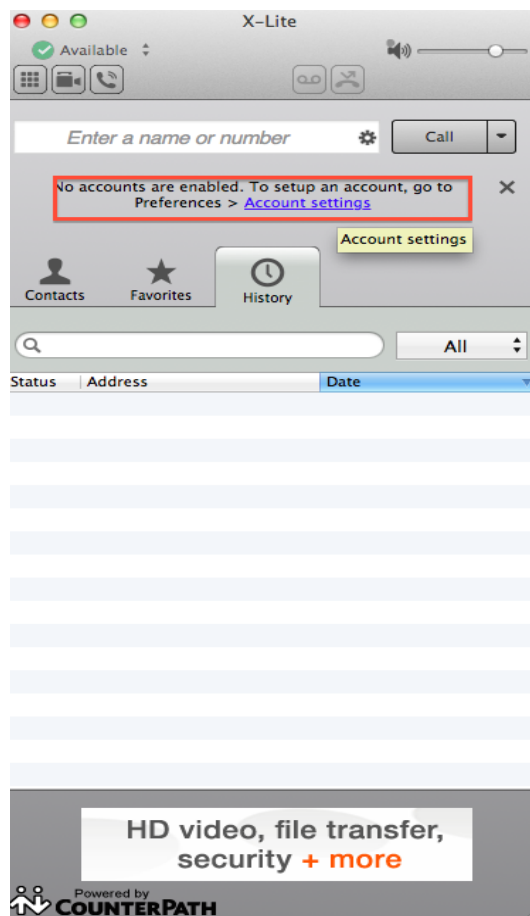


рис.1

Для настройки SIP аккаунта необходимо нажать на ссылку «**Account settings**» (рис.1).
Откроются настройки учетной записи (рис.2), смотрите ниже.

рис.2

При настройке программы на обычную линию сети Телфин:

«Account name» / «User ID» / «Display name» и «Authorization name» - номер линии, вида «000xxxxx» / «SIP ID»

«Domain» и «Address» - voice.telphin.com:5068

«Password» - пароль устройства.

При настройке программы на добавочный виртуальной АТС Телфин.Офис:

«Account name» / «User ID» / «Display name» и «Authorization name» - SIP ID добавочного, вида «xxxx*номер_добавочного»

«Domain» и «Address» - адрес вашего Телфин.Офиса, указанный в высланном вам на эл.почту файле PDF с данными по АТС.

«Password» - пароль добавочного виртуальной АТС Телфин.Офис.

На вкладке «**Advanced**» раздела «**Additional Settings**», необходимо выполнить настройки в соответствии с рисунком 3.

Account

Account name: SIP ID

Protocol: SIP

Use for: ☒ Call ☐ IM/Presence

General Voicemail Topology Presence Transport **Advanced**

Register Settings

Reregister every 1800 seconds

Minimum time 20 seconds

Maximum time 1800 seconds

Timers

☐ Enable Session Timers

Session Timer Preference None

Default Session Time 60 seconds

Advanced Options

☒ Send SIP keep-alives ☐ Use old style hold

☒ Use rport

☐ Send outgoing request directly to target

Cancel OK

рис.3.